

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com



Denumirea proiectului: LUCRARI SUPLIMENTARE

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL S.J.U. SLOBOZIA

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Proiectant: S.C.C. ERBAȘU S.A. & NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Obiectul: AMBULATORIU DE SPECIALITATE DIN CADRUL S.J.U. SLOBOZIA, JUD. IALOMITA

MEMORIU TEHNIC

În vederea finalizării obiectivului de investiții mai sunt necesare unele lucrări de specialitate - reface terasă necirculabilă.

În vederea detalierii soluțiilor tehnice proiectanții de specialitate au emis unele dispozitive de șantier care fac obiectul "Proiectului de execuție a restului de executat" din cadrul obiectivului de investiții aflat în derulare.

Ținând cont de faptul că proiectul are finanțare din Fonduri Europene, iar durata de implementare este până la finalul anului în curs, durata de execuție a Restului de Executat nu poate fi mai mare 30 de zile.

În scopul unei bune desfășurări și lucrărilor, având în vedere condiționarea acestor lucrări de cele ale Contractului de bază, noul contractant va avea nevoie de coordonarea și corelarea cu executantul actual al lucrărilor. Prin urmare este necesară vizitarea amplasamentului de către viitorul contractant, cu acordul actualului executant al lucrărilor. Amplasamentul fiind predat

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com


unui singur constructor, din considerente de Securitate și Sanatate a muncii în santier, vizita de amplasament se va face cu acceptul acestuia.

LUCRARI DE ARHITECTURA

1. REABILITARE TERASA

Soluția tehnică propusă presupune **reabilitarea terasei** aflată peste Blocul Operator actual în care se desfășoară actul medical, cu o soluție mai puțin invazivă asupra desfășurării actului medical. Noua soluție propune executia hidroizolației din saltele de vată minerală rigidă peste sistemul de hidroizolație actual.

Nr. Crt	Denumirea cantitatii de lucrari	U.M.	Cantitate Totala
1	Refacere straturi terasa	mp	812.07

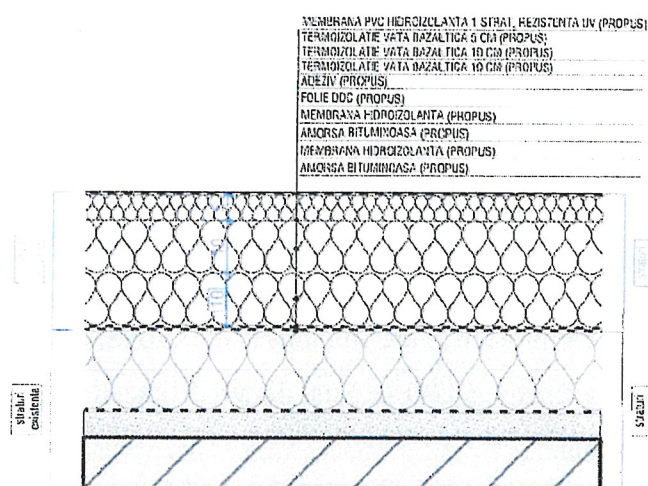

Peste straturile existente de pe terasa corpului B se vor executa următoarele straturi:

- Amorsa bituminoasa
- Strat 1 de hidroizolație – membrana hidroizolanta
- Amorsa bituminoasa
- Strat 2 de hidroizolație – membrana cu ardezie

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com

- Adeziv pentru montarea termoizolatiei
- Termoizolatie vata bazaltica grosime 10 cm
- Termoizolatie vata bazaltica grosime 15 cm
- Membrana PVC hidroizolanta 1 strat, rezistenta UV.

se propune o grosime de 25 cm de termoizolatie avand minim urmatoarele specificatii:

Vata minerala bazaltica- placi rigide	R (mpK/W) 6.57	Grosime (m) 0.25	λ [W/(mk)] 0.038
---	-------------------	---------------------	-----------------------------

Rezistenta termica vata minerala bazaltica 25 cm :

$$R = \frac{d}{\lambda} = \frac{0.25 \text{ m}}{0.038 \text{ W/(mk)}} = 6.57$$

Caracteristicile materialului sunt urmatoarele:

Folie bituminoasa :

Performanța la foc extern F roof*

Clasa de reacție la foc Clasa E

Etanșeitatea Etanș la 300kPa

Rezistența la întindere pe direcție longitudinală 1250 ±20% N/50 mm

Rezistența la întindere pe direcție transversală 1150 ±20% N/50 mm

Elongația longitudinală 30 ± 10%

Elongația transversală 30 ± 10%

Rezistența la penetrarea rădăcinilor NPD

Rezistența la sarcină statică, met. A ≥ 20 kg

Rezistența la impact, met. A ≥ 1250 mm

Rezistența la impact, met. B ≥ 1250 mm

Rezistența la sfâșiere 300 +250 / -0 N

Rezistența la dezlipire a îmbinărilor 50 +100 / -0 N

Rezistența la forfecare a îmbinărilor 800 +700 / -0 N

Durabilitate: rezistența la expunere UV , căldură și apă Grad 0

Durabilitate: rezistența la fluaj după expunere la căldură 150 +30 / -0 ° C

Durabilitate: flexibilitate la temperaturi joase după expunere la căldură - 25 + 0 / - -10° C

Temperatura minimă de flexibilitate ≤ -25 ° C

Substanțe periculoase Nota 1 și 2

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com

Vata minerala

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificația tehnică armonizată
Conductivitate termică declarată, λ_D , W/m ² *K	0,035	EN 13162:2012 + A1:2015
Toleranțe Lungime, Lățime, mm	$\pm 2 \pm 1,5$ %	
Toleranțe grosime, mm	T5	
Grosime (cu trepte de 10 mm), mm	40-130	
Abaterea de la perpendicularitate, mm/m	< 5	
Abaterea de la planitate, mm	< 6	
Rezistență la compresie:	CS(10)50 PL(5)800	
Efort de compresie, kPa		
Sarcină punctuală, N		
Rezistență la tracțiune perpendiculară pe fața, kPa	NPD	
Durabilitatea rezistenței la compresie după îmbătrânire/degradare: Fluaj din compresie	NPD	
Stabilitate dimensională, %:	DS(70,-) <1 DS(23,90) <1	
- în condiții specificate de temperatură		
- în condiții specificate de temperatură și umiditate		
Reacție la foc, euroclasa	A1	
Permeabilitate la apă:	WS <1 WL(P)<3	
Absorbție de apă pe o perioadă scurtă, kg/m ²		
Absorbție de apă pe o perioadă lungă, kg/m ²		
Permeabilitate la vapori de apă:	MU1	
Transmisia vaporilor de apă, MU		
Coefficient de transmisie a zgomotelor de impact (pentru pardoseli)	NPD NPD NPD NPD	
Rigiditate dinamică		
Grosime		
Compresibilitate		
Rezistență la trecerea aerului	NPD	
Coefficient de absorbție acustică	NPD	
Coefficient de izolare acustică la zgomot aerian direct	NPD	
Rezistență la trecerea aerului		
Ardere cu incandescență continuă	NPD	
Substanțe periculoase:	Nu conține	

Rezistență termică delcatală, EN 12667										
Grosime,mm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
R. m ² *K/W	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,35

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com

Vata minerala

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificația tehnică armonizată
Conductivitate termică declarată, λ_D , W/m ² *K	0,039	EN 13162:2012 + A1:2015
Toleranțe Lungime, Lățime, mm	$\pm 2 \pm 1,5$ %	
Toleranțe grosime, mm	T5	
Grosime (cu trepte de 10 mm), mm	40-130	
Abaterea de la perpendicularitate, mm/m	< 5	
Abaterea de la planitate, mm	< 6	
Rezistență la compresie:		
Efort de compresie, kPa	CS(10)50	
Sarcină punctuală, N	PL(5)600	
Rezistență la tracțiune perpendiculară pe fețe, kPa	NPD	
Durabilitatea rezistenței la compresie după îmbătrânire/degradare: Fluaj din compresie	NPD	
Stabilitate dimensională, %:		
- în condiții specificate de temperatură	DS(70,-) <1	
- în condiții specificate de temperatură și umiditate	DS(23,90) <1	
Reacție la foc, euroclasa	A1	
Permeabilitate la apă:		
Absorbție de apă pe o perioadă scurtă, kg/m ²	WS <1	
Absorbție de apă pe o perioadă lungă, kg/m ²	WL(P) <3	
Permeabilitate la vapori de apă:		
Transmisia vaporilor de apă, MU	MU1	
Coefficient de transmisie a zgomotelor de impact (pentru pardoseli)		
Rigiditate dinamică	NPD	
Grosime	NPD	
Compresibilitate	NPD	
Rezistență la trecerea aerului	NPD	
Coefficient de absorbție acustică	NPD	
Coefficient de izolare acustică la zgomot aerian direct		
Rezistență la trecerea aerului	NPD	
Ardere cu incandescență continuă	NPD	
Substanțe periculoase:	Nu conține	

Rezistența termică declarată, EN 12667										
Grosime, mm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
R. m ² *K/W	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,35

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com

- Adeziv pentru montarea termoizolatiei
- Termoizolatie vata bazaltica grosime 10 cm
- Termoizolatie vata bazaltica grosime 15 cm
- Membrana PVC hidroizolanta 1 strat, rezistenta UV.

se propune o grosime de 25 cm de termoizolatie avand minim urmatoarele specificatii:

Vata minerala bazaltica- placi rigide	R (mpK/W) 6.57	Grosime (m) 0.25	λ [W/(mk)] 0.038
---	-------------------	---------------------	-----------------------------

Rezistenta termica vata minerala bazaltica 25 cm :

$$R = \frac{d}{\lambda} = \frac{0.25 \text{ m}}{0.038 \text{ W/(mk)}} = 6.57$$

Caracteristicile materialului sunt urmatoarele:

Folie bituminoasa :

Performanța la foc extern F roof*

Clasa de reacție la foc Clasa E

Etanșeitatea Etanș la 300kPa

Rezistența la întindere pe direcție longitudinală 1250 ±20% N/50 mm

Rezistența la întindere pe direcție transversală 1150 ±20% N/50 mm

Elongația longitudinală 30 ± 10%

Elongația transversală 30 ± 10%

Rezistența la penetrarea rădăcinilor NPD

Rezistența la sarcină statică, met. A ≥ 20 kg

Rezistența la impact, met. A ≥ 1250 mm

Rezistența la impact, met. B ≥ 1250 mm

Rezistența la sfâșiere 300 +250 / -0 N

Rezistența la dezlipire a îmbinărilor 50 +100 / -0 N

Rezistența la forfecare a îmbinărilor 800 +700 / -0 N

Durabilitate: rezistența la expunere UV , căldură și apă Grad 0

Durabilitate: rezistența la fluaj după expunere la căldură 150 +30 / -0 ° C

Durabilitate: flexibilitate la temperaturi joase după expunere la căldură - 25 + 0 / - -10° C

Temperatura minimă de flexibilitate ≤ -25 ° C

Substanțe periculoase Nota 1 și 2

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com

Executia lucrarilor la terasa *implica o serie de suprapuneri de lucrari in ceea ce priveste contractul de executie aflat in derulare:*

- *instalatii pluviale*, toate apele meteoice de pe noua terasa vor fi colectate si deversate in sistemul de instalatii pluviale executat de actualul Constructor. Prin urmare un alt contractant ar trebui sa execute scurgerile si etansarile fara sa afecteze sistemul de ape pluviale deja executat, iar prin acordarea garantiei de buna executie sa raspunda si de eventualele vicii ce pot apararea la nivelul etansarilor si infundarii sisitemului pluvial executat
- *instalatii electrice*, constau in montarea sistemului de paratrasnet, atat echipamentul de captare cat si platbanda zincata. Captatorul si platbanda zincata vor trebui montate de catre actualul constructor pe o lucrare executata de un alt constructor. Pentru a evita infiltratiile ce pot apare la zonele de perforare in vederea montajului, este necesara etansarea acestora, de catre viitorul constructor, care a carui garantie va acoperi integral lucrarile de executie a terasei
- *montare panouri solare*, reprezinta o situatie similara de interconditionare a celor doi constructori. Montarea suportilor se face cu prindere pe noua terasa si cu etansarea ulterioara, raspunderea etansarii zonelor de prindere apartinand constructorului terasei
- *executia aticelor la cota si a sorturilor de tabla sunt lucrari care pot afecta fatada deja executata a cladirii. Constructorul terasei va raspunde pentru vicii ulterioare care privesc aspectul fatadei*, caderi de material pe fatada si tamplarie, prinderi ale schelei de fatada sau a unor utilaje de ridicat, etc

Aticele actuale pe care trebuie intoarsa hidroizolatie ar trebui sa se execute in linia fatadei existente ca mai apoi actualul constructor sa poata monta sorturile de tabla. Totodata trebuie facuta indreptarea acestor atice in linia fatadelor deja executate.

Avand in vedere aspectele enuntate mai sus este necesara viztarea amplasamentului si consultarea cu actualul constructor. Din considerente de Securitate si sanatate in munca, tinand cont si de specificul lucrarilor, vizita de amplasament a viitorilor ofertanti se poate face doar cu acceptul actualului constructor.

Probleme majore ar aparea si in cadrul respectarii masurilor de Securitate si sanatate in munca, in cazul masurilor de mediu care trebuie respectate- de exemplu eliminarea deseurilor rezultate din executie.

S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.

Jud. Mures Tel/fax +40 330 816 368, Tel. +40 0730015819,

E-mail: birou_neroli@outlook.com

3. ACCES IN SANTIER

Accesul in santier si orice vizita de amplasament se vor efectua cu acordul prealabil in scris al antreprenorului care executa lucrarile, in functie de programul de lucru al acestuia si disponibilitatea membrilor echipei de proiect.

In vederea asigurarii accesului in santier in conditii optime, prin eliminarea oricarui risc de accidentare, lucrarile vor fi oprite temporar si se vor relua la finalul vizitelor de amplasament.

4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI


Pentru executia lucrarilor in bune conditii se va respecta Planul de Mediu si SSM al actualului constructor "Plan de Securitate si Sanatate in Munca – Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia". Implementarea respectarii masurilor de mediu si SSM va fi asigurata de catre ofertant din costuri proprii.

PROIECTANT

S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A.
S.C. NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L.
Arh. Kover Orsolya Maria

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA



AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 14789 din 04 MARTIE 2025

Urmare a cererii adresate de **JUDEȚUL IALOMIȚA** cu sediul în județul Ialomița, municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21, înregistrată cu nr. 33754 din 26.02.2025,

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

SE AUTORIZEAZĂ

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE / ~~DESFÎNȚARE~~ pentru:

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA - REST DE EXECUTAT

Pe imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Ialomița, municipiul Slobozia, **strada Decebal, nr.3** sau **Cartea Funciară nr.41073, nr. cadastral 41073** **ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44209 mp.**

lucrări în valoare de 680 000,00 lei.

În baza Documentației Tehnice – D.T. pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr.16360/2020, elaborată de CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., cu sediul în județul Ialomița, municipiul Slobozia, respectiv de arh KOVER ORSOLYA MARIA, arhitect/~~conducător arhitect~~-cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr.6460, în conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România.

În următoarele condiții:

Pentru lucrări de construire rămase de executat în raport cu documentația tehnică și avizele care au stat la baza emiterii Autorizației de Construire nr. 13559 din 14 ianuarie 2021 vizată spre neschimbare, emisă pe numele JUDEȚUL IALOMIȚA.

“Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit (...) autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților.”

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Documentația Tehnică – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E. sau D.T.A.D.)- vizată spre neschimbare – împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) - constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art.7 alin (15)-(15¹) din Legea 50 / 1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85 / 337 CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcții, odata cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P.Th și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadrame de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. să transporte la **groapa ecologică a municipiului Slobozia** materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase în urma executării lucrărilor de construcții.
8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de **...5....** zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Placuta de identificare a investiției";
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin **45 zile lucrătoare înaintea termenului de expirare** a valabilității autorizației de construire/~~desființare~~ (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/~~desființare~~ (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 12 luni/zile calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,
Jr. Tudoran Valentin

L.S.



04.03.2025

ARHITECT ȘEF,
Arh. Niculae Ioana

Întocmit,
ing. Drăghici Mirela

Taxa pentru autorizare **SCUTIT**.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de, însoțită de (....) exemplar(e) din documentația tehnică împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

04.03.2025

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFÎNȚARE**

de la data de..... până la data de.....

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desfîntare.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,

L.S.

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității.....

Achitat taxa de.....lei conform chitanței nr.....din.....202....

Transmis solicitantului la data de, direct/prin poștă.

Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiurile juridice ale prelucrării datelor pot fi: relația contractuală, obligațiile legale ale operatorului, interesul public sau exercitarea autorității oficiale cu care este investit operatorul.

Drepturile persoanelor vizate sunt: dreptul de informare și acces la datele personale prelucrate, dreptul la rectificare și ștergere a acestor date, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor sau de a face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal.

+++++

Formular F3

Obiectiv: 0015 Spitalul de Urgenta Slobozia

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 Cladire Ambulatoriu

Categorie: 03A LUCRARI DE ARHITECTURA

Lucrari suplimentare (izolatia terasa)

					[ron]	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol			a)materiale		
	Denumire resursa			b)manopera		
	Observatii			c)utilaj		
	Corectii			d)transport		
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)		
1	IZF01A1 82	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	AMORSAREA SUPR.PT.APLIC MEMBRANELOR BITUMINOASE PE SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
2	IZC05A 09	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT DE MEMBRANA BITUMINOASA			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
3	IZF01A1 82	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	AMORSAREA SUPR.PT.APLIC MEMBRANELOR BITUMINOASE PE SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
4	IZC05B 09	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI STRAT 2 .DE MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
5	00105A01 02	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	PREPARAREA SI APLIC PE SUPR TERASEI A ADEZIV. LA TERMOIZOLATII CU VATA BAZALTICA DE 15 CM GROSIME			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
6	RPCE56B 09	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	STRAT 1-TERMOIZOLATIE LA TERASE CU VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME , STRAT SUPT ADEZIV			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
7	RPCE56C 09	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	STRAT 2-TERMOIZOLATIE LA TERASE CU VATA MINERALA BAZALTICA ,15CM GROSIME , FIXATA CU CLIPSURI			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
8	RPCE32A 09	MP	812.07000	0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	HIDROIZOLATIE DINTR-UN STRAT DE MEMBRANA PVC REZ UV FIXATA CU ADEZIV			0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
				0.00000	0.00	
	Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca		0.00			0.00
	TOTAL CHELT. DIRECTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli indirecte Io =		x To			0.00
	Profit Po =		x (To+Io)			0.00
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po				0.00

Proiectant

clai/3

clai/3

Obiectiv: 001S Spitalul de Urgenta Slobozia

Obiect: 1 Cladire Ambulatoriu

Categorie: 03A LUCRARI DE ARHITECTURA

Lucrari suplimentare (Izolatie terasa)

Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

							[ron]
Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val. (excl. TVA)	Greutatea	
Crt.	Denumire material		cf. oferta			(tone)	
Furnizorul							
1	9100400	KG	4,060.35000				
ADEZIV LIPIRE PT TERMOIZOLATII							
2	997+861	KG	406.03500				
ADEZIV MEMBRANA PVC							
3	610145G	KG	487.24200				
AMORSA BITUMINOASA MATIZOL							
4	6202894	M CUB	0.81207				
APA							
5	2001201	BUCATA	4,060.35000				
CLIPSURI FIXARE VATA MINERALA							
6	6201058	KG	812.07000				
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66							
7	2958990	KG	162.41400				
LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT							
8	2901052	TONNE	0.08121				
LEMN FOC RASINOASE DESEURI							
9	8000277	%	0.00000				
MATERIAL MARUNT							
10	7800601	MP	933.88050				
MEMBRANA HIDROIZOLANTA							
11	2601901	MP	893.27700				
MEMBRANA PVC							
12	2014656	MP	933.88050				
MEMBRANA TERMOSUDABILA PYE PV 200S4 CASERATA CU ARDEZIE							
13	2605834	MP	933.88050				
VATA MINERALA BAZALTICA 10CM							
14	6547168	MP	933.88050				
VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM GR.							
15	6200690	LITRU	487.24200				
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44							
Total M:					0.00	0.000	

Proiectant



Obiectiv: 001S Spitalul de Urgenta Slobozia
Obiect: 1 Cladire Ambulatoriu
Categorie: 03A LUCRARI DE ARHITECTURA
Lucrari suplimentare (izolatie terasa)

Formular C7

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE
LUCRU**

[ron]

Nr.	Cod	Consumuri(om/ore)	Tariful mediu	Valoarea Procentul
Crt.	Denumirea meseriei	cu manopera directa		(exclusiv TVA) romani
1	0012200		4,263.36750	
IZOLATOR HIDROFUG				
2	0012211		649.65600	
IZOLATOR HIDROFUG 11				
3	0019900		324.82800	
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.				
4	49		649.65600	
MUNCITOR NECALIFICAT				
5	0013300		609.05250	
ZUGRAV VOPSITOR				

Total m: 6,496.56000

Lucrarea se incadreaza in grupa: IA

Proiectant



Obiectiv: 001S Spitalul de Urgenta Slobozia
Obiect: 1 Cladire Ambulatoriu
Categorie: 03A LUCRARI DE ARHITECTURA
Lucrari suplimentare (izolatie terasa)


Formular C8

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**


[ron]				
Nr. Crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
1	A 2612 APARAT DE SUDAT MEMBRANA PVC LA CALD	121.81050		
2	A 0007681 ARZATOR CU FLACARA	81.20700		
3	A 0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.32483		
4	A 0003831 MALAXOR PT.ADEZIVI	48.72420		
5	A 0004029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) <=CU 500L	1.62414		
6	A 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	16.24140		
Total U:		269.93207		

Proiectant



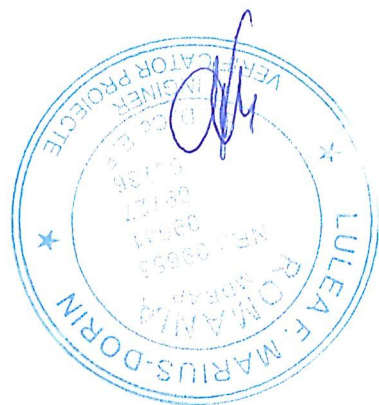

MEMBRANA PVC HIDROIZOLANTA 1 STRAT, REZISTENTA UV (PROPUȘ)
TERMOIZOLATIE VATA BAZALTICA 5 CM (PROPUȘ)
TERMOIZOLATIE VATA BAZALTICA 10 CM (PROPUȘ)
TERMOIZOLATIE VATA BAZALTICA 10 CM (PROPUȘ)
ADEZIV (PROPUȘ)
FOLIE DDC (PROPUȘ)
MEMBRANA HIDROIZOLANTA (PROPUȘ)
AMORSA BITUMINOASA (PROPUȘ)
MEMBRANA HIDROIZOLANTA (PROPUȘ)
AMORSA BITUMINOASA (PROPUȘ)

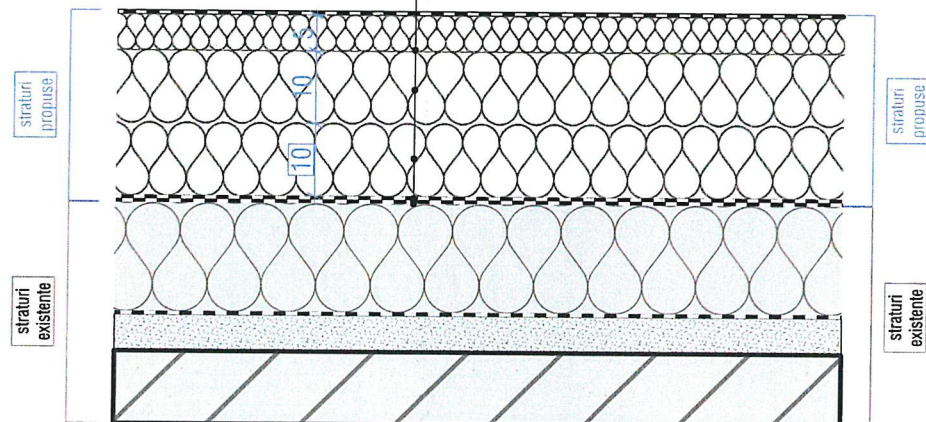

REV. NR.	DATA	DESCRIERE	AUTOR

TABEL COORDONARE PROIECT			
SPECIALITATEA	PROIECTANT	SEF PROIECT/RESP. COORDONARE	SEMNTURA
PROIECTANT GENERAL	CONSTRUCTII ERBASU S.A.	ING. GEORGIANA TOADER	
	NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL	ING. MIHAITA ANDREI	
ARHITECTURA		ARH. KOVER ORSOLYA MARIA	
REZISTENTA		ING. CRISTIAN MIHAI	
		ING. ELIZA BULIMAR	
INSTALATII			
INSTALATII ELECTRICE		ING. CIPRIAN ALIN AJOG	
INSTALATII TERMICE		ING. LIVIU CIMPUREANU	
INSTALATII SANITARE		ING. FLORIN BESU	
INSTALATII CURENTI SLABI		ING. CIPRIAN ALIN AJOG	
INSTALATII STINGEREA INCENDIILOR		ING. FLORIN BESU	

TITULARUL INVESTITIEI	CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA		
BENEFICIARUL INVESTITIEI	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA Str. Decebal, nr. 3, Mun. Slobozia, Jud. Ialomita		
ANTREPRENOR GENERAL	CONSTRUCTII ERBASU S.A. Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae G.Caramfil, nr. 72B Tel: 021 2323545; E-mail: secretariat@erbasu.ro; 		
PROIECTANT GENERAL	CONSTRUCTII ERBASU S.A. Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae G.Caramfil, nr. 72B Tel: 021 2323545; E-mail: secretariat@erbasu.ro;  NEROLI GENERAL SOLUTIONS S.R.L. Comuna Acataari, sat acataari, nr. 265, Jud. Mures R.C.: J26/868/2012 C.U.I. RO30644828 		
VERIFICATOR	NUME	CERINTA	SEMNTATURA

CATEGORIA DE IMPORTANTA - "B" DEOSEBITA; CLASA DE IMPORTANTA - II; GR. DE REZ. LA FOC - II ; RISC DE INCENDIU - MIC

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA - LUCRARI SUPLIMENTARE - Strada Decebal 3, Mun. Slobozia, Jud. Ialomita			NR. PROIECT: 16360/2020-M 03.08.2020 FAZA PROIECT: PTh+ DDE
SPECIALITATEA ARHITECTURA		NR. PLANSA: SKZ-9.03-ARH-PL-DS_07.02.2023	REVIZIA: 00
SEF PROIECT	ARH. KOVER ORSOLYA MARIA	TITLU.PLANSA: DETALIU TERASA CORP B	SCARA:
DESENAT	ARH. KOVER ORSOLYA MARIA		1:10
VERIFICAT	ARH. KOVER ORSOLYA MARIA		DATA: 2023

Copyright Constructii Erbasu SA. Drepturile de autor sunt protejate prin lege. Nici o parte a acestui document nu poate fi reproducuta, stocata intr-un sistem de lucru electronic - informatic sau transmisa sub nici o forma sau prin orice mijloace electronice, mecanice, fotocopiata, inregistrata sau altfel, fara acordul prealabil scris al Proiectantului General / Arhitectura. Orice modificare a acestui document fara permisiunea scrisa a Proiectantului il va face invalid si inutilizabil. Acest desen nu se poate folosi inaintea obtinerii Autorizatiei de construire. Orice eroare sau neconcordanta constatata in desen va fi semnalata Proiectantului General si Proiectantului de Arhitectura inainte de executie. Dimensiunile nu se deduc prin masurare pe desen. Orice modificare adusa acestui desen fara permisiunea proiectantului conduce la pierderea validitatii desenului. Pe timpul construirii Antreprenorul general si/sau Construcorul va lua toate masurile de protectia muncii si P.S.I. prevazute in legislatia in vigoare.

